

无排气阀/减压

最大入口压力**6,000 PSIG**/出口压力范围**250 PSIG** 以下
高度灵敏 / 隔板型

26-1500 系列

技术规格

□ 工作参数

压力等级根据 ANSI/ASME B31.3标准

最大额定入口压力:

不锈钢 6,000 PSIG

黄铜, 铝 5,000 PSIG

出口压力范围 0-50, 0-150, 0-250 PSIG

设计试验压力 150% 最大额定压力

泄漏 无气体泄漏

工作环境及流体介质温度:

-40° F 至 +165° F (-40° C 至 +74° C)

额定流量 $C_v = .08$

最大工作扭矩 20 英寸·磅 (2.26 Nm)

□ 接触介质的材料

阀体 316 不锈钢, 黄铜, 铝

阀帽 300 系列不锈钢

40 微米滤清器 316 不锈钢

阀座 CTFE

O 型圈 Buna-N

隔板 Buna-N

其余部件 300 系列不锈钢

有关其他材料及改动, 请向工厂咨询。

□ 清洁 CGA 4.1 及 ASTM G93

□ 重量 (不带压力表)

不锈钢, 黄铜 3 磅 (1.36 kg)

压力单位转换


14.5 PSIG = 1 bar (巴) 145 PSIG = 1 MPa





优点

- 精确的隔板型调节
- 具有大量接口和易损件选择
- 出色的可重复性
- 低扭矩手动旋钮操作
- 安装面板 (包括支架)
- 可供不锈钢、黄铜或铝结构
- 可选压力表接口
- 可供高流量系数 $C_v = 0.24$ 型 (最大入口压力: 3000 PSIG)

26-1500 系列 无排气阀/减压

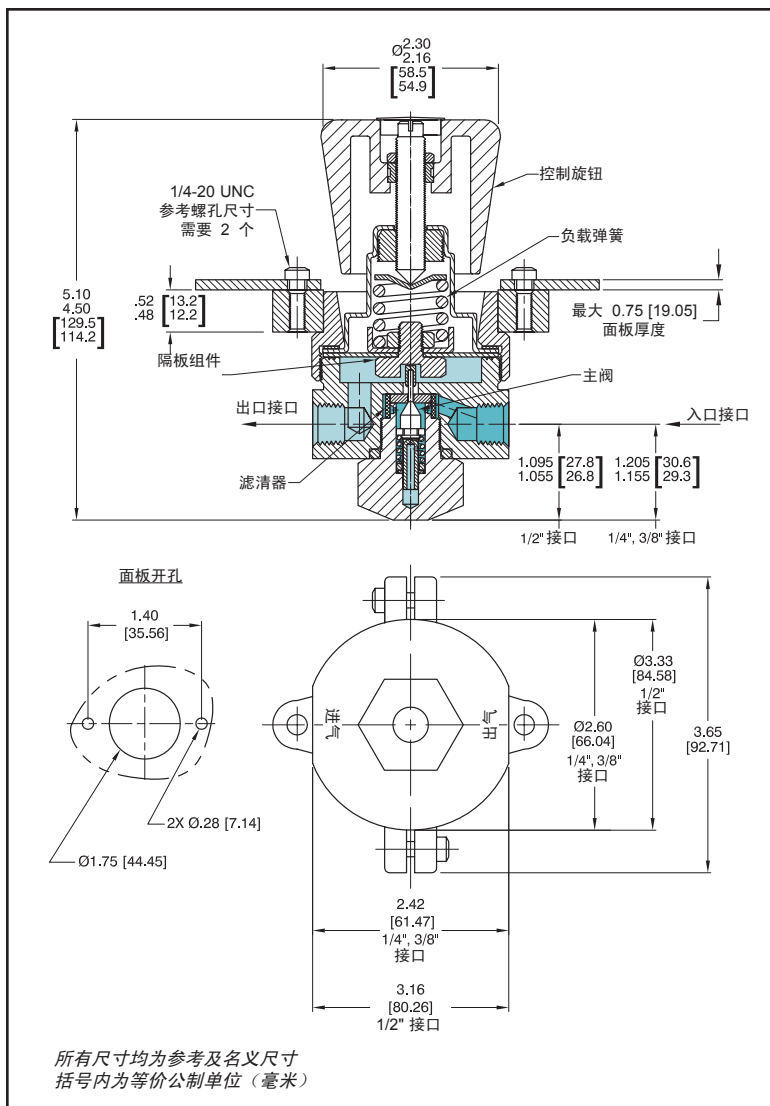

流量图

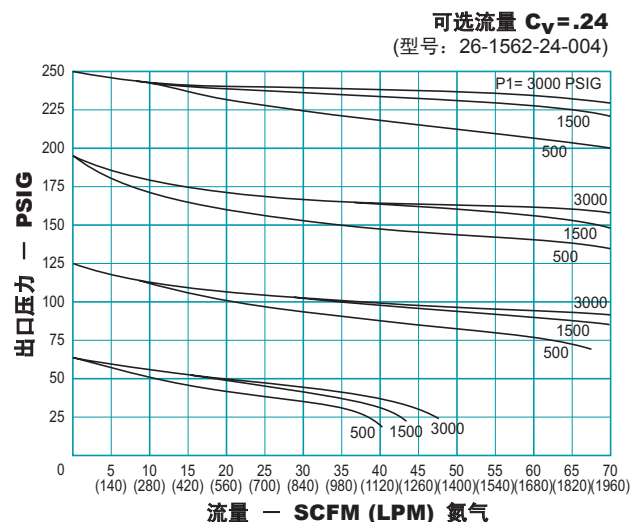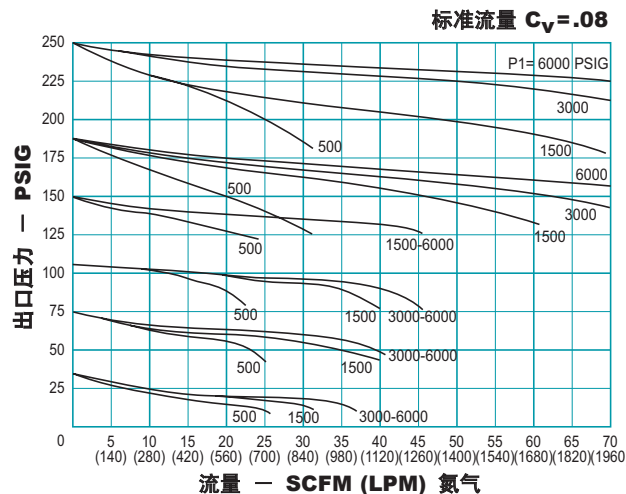

部件编号选择表

部件编号示例:

26-15 6 1 - 2 4

基本系列	阀体材料	出口压力范围	入口、出口及压力表接口类型	入口、出口及压力表接口尺寸
26-15	1 - 黄铜 3 - 2024 铝 6 - 316 不锈钢	0 - 0-50 PSIG 1 - 0-150 PSIG 2 - 0-250 PSIG	1 - SAE 2 - NPT 3 - MS33649	4 - 1/4" 6 - 3/8" 8 - 1/2" (仅供不锈钢阀体)

该产品的维修工具、辅件及改进型号可能有供。请联系 Tescom 以了解更多信息。



警告！ 在未完全阅读并充分理解《Tescom 安全、安装与操作注意事项》之前不要试图选择、安装或维护本产品。

本出版物的内容仅用于发布信息目的，并尽力保证其准确性，有关产品及服务的描述及其用途，其字面表达或其引申意义都不得被视为任何保证或承诺。我们保留在不予通知的情况下随时改进产品设计或技术规格的权利。

详情请联系:

TESCOM
www.TESCOM.com

TESCOM Industrial Controls
Tel: 800-447-1250 • 763-241-3238
Fax: 763-241-3224 • email: ic@tescom.com
12616 Industrial Boulevard • Elk River, MN 55330 USA

©Tescom Corporation, 2005; 版权所有。
Tescom 是调节器部门的业务单元之一。
商标是 Emerson Process Management 部门的财产。

表 No. 541 修订日期 7/04 印刷日期 7/04 5M 美国印刷

EMERSON
Process Management